

交流连接器

安装方式：线装



容易插入或拔出，节省时间，安装简单。
适用于微型单相逆变器。

阻抗低，安全可靠。
具有优异的机械强度和抗化学腐蚀性能，
适用于最恶劣的工作环境。

产品具有UL94-V0阻燃等级，耐高温、
抗老化，防水等级达到IP68。

技术参数

PEAC-CM-25-3

技术参数

电极芯数	2P+PE
额定电流	25A, 16A, 10A, 8A, 4A, 2A
额定电压	250V AC
接触电阻	< 1mΩ
绝缘电阻	> 99MΩ
工频耐压	4000V AC
过电压种类	II
污染等级	2 (闭合状态)
闭合防护等级	IP68(1m,24h)
防火阻燃等级	UL94-V0
拔插次数	> 100
插入拔出力	10~50N(不带锁扣)
适用环境温度	-40°C ~ +85°C

接线参数

适用导线规格	1.0~4.0mm ²
线缆外径	9.5~13.5mm
锁紧系统	锁扣式(分离力≥80N)

类型

接线方式	螺丝压接
------	------

材料

外壳材料	PA66
端子材料	铜锌合金
端子表面处理	镀银
密封件材料	硅橡胶




标准等级

RoHS 符合性	符合
标准	IEC/EN 61535:2009+A1
认证	TUV、CE

外形尺寸 (参考)

长/mm	137
直径/mm	33
重量/g	92

尺寸图

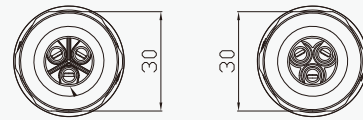

交流连接器

安装方式：面板安装



面板安装，专用于组串式单相逆变器。容易插入或拔出，节省时间，安装简单。

阻抗低，安全可靠。具有优异的机械强度和抗化学腐蚀性能，适用于最恶劣的工作环境。

产品具有UL94-V0阻燃等级，耐高温、抗老化，防水等级达到IP68。

技术参数

PEAC-PM-25-3

技术参数

电极芯数	2P+PE
额定电流	25A, 16A, 10A, 8A, 4A, 2A
额定电压	250V AC
接触电阻	< 1mΩ
绝缘电阻	> 99MΩ
工频耐压	4000V AC
过电压种类	II
污染等级	2 (闭合状态)
闭合防护等级	IP68(1m,24h)
防火阻燃等级	UL94-V0
拔插次数	> 100
插入拔出力	10 ~ 50N(不带锁扣)
适用环境温度	-40°C ~ +85°C

接线参数

适用导线规格	1.0~4.0mm ²
线缆外径	9.5~13.5mm
锁紧系统	锁扣式(分离力≥80N)

类型

接线方式	螺丝压接
------	------

材料

外壳材料	PA66
端子材料	铜锌合金
端子表面处理	镀银
密封件材料	硅橡胶




标准等级

RoHS 符合性	符合
标准	IEC/EN 61535:2009+A1
认证	TUV、CE

外形尺寸 (参考)

长/mm	106
直径/mm	36
重量/g	75

尺寸图

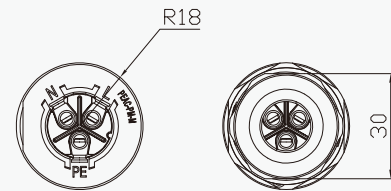



PROJOY
electric



苏州普兆新能源设备有限公司

中国苏州平江区城北街道新塘工业区

电话: +86 512 6878 6489

传真: +86 512 6878 6489

www.projoy-electric.com